

# 世界超高清视频产业联盟团体标准

T/UWA 042.1—2026

## 标准动态范围视频技术 元数据及适配

Standard dynamic range video technology Metadata and processing

2026-1-30 发布

2026-1-30 实施

世界超高清视频产业联盟 发布



# 目 次

前言.....	III
引言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 缩略语.....	1
5 符号与运算.....	1
5.1 概述.....	1
5.2 算数运算符.....	2
5.3 逻辑运算符.....	2
5.4 关系运算符.....	2
5.5 位运算符.....	2
5.6 赋值运算符.....	3
5.7 数学函数.....	3
5.8 转换函数.....	4
5.9 结构关系符.....	4
5.10 位流语法的描述方法.....	4
5.11 函数.....	5
5.12 描述符.....	6
5.13 保留、禁止和标记位.....	6
6 端到端系统要求.....	6
6.1 总体要求.....	6
6.2 编码前提取动态元数据.....	6
6.3 解码后提取动态元数据.....	7
7 元数据语法及语义.....	7
7.1 动态元数据语法.....	7
7.2 动态元数据语义.....	8
7.3 动态元数据封装.....	9
8 元数据显示适配.....	11
8.1 显示适配过程.....	11
8.2 基础曲线参数获得过程.....	11
8.3 暗部区域映射曲线参数获得过程.....	12
8.4 亮部区域映射参数获得过程.....	13
8.5 色彩信号动态范围转换过程.....	14
8.6 色彩校正过程.....	15
附录 A (资料性) 动态元数据提取方法.....	16
A.1 概述.....	16
A.2 SDR 信号预处理过程 .....	16
A.3 动态元数据 maximum_maxrgb_e[w] 的计算 .....	16
A.4 动态元数据 average_maxrgb_o[w] 的计算 .....	17
A.5 动态元数据 shadow_maxrgb_e[w] 和 highlight_maxrgb_e[w] 的计算 .....	17

A. 6 动态元数据 extended_headroom[w]的计算.....	17
A. 7 动态元数据的时域滤波 .....	18
参考文献 .....	19

## 前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由世界超高清视频产业联盟提出并归口。

本文件起草单位：北京爱奇艺科技有限公司、荣耀终端股份有限公司、中央广播电视台技术局、海信视像科技股份有限公司、聚好看科技股份有限公司、夏普电子研发(南京)有限公司、华为技术有限公司、海思技术有限公司、咪咕文化科技有限公司、天翼数字生活科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、北京小米电子产品有限公司、维沃移动通信有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京数字电视国家工程实验室有限公司、北京市博汇科技股份有限公司、西安诺瓦星云科技股份有限公司、深圳市奥拓电子股份有限公司、浪潮智能终端有限公司、上海数字电视国家工程研究中心有限公司、马栏山音视频实验室、北京集创北方科技股份有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司、康佳集团股份有限公司。

本文件主要起草人：王志航、丁岳、耿晨晖、李勇鹏、贾霖、张嘉森、蔡幼鹏、潘波、张宏伟、余祥顺、马博翼、余全合、袁乐、毕蕾、贾立鼎、周骋、孙良、孙国展、陈仁伟、毛珂、李思远、郭忠武、刘必龙、陈鹏飞、王勇、房兰涛、殷惠清、于婧、樊磊、王林水、范微。

## 引　　言

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能使用以下涉及的相关专利：

202211409755.8 视频数据处理方法、视频显示方法及装置、电子设备及可读存储介质；  
202211433422.9 色调映射方法、装置及相关设备；202211404651.8 视频数据处理方法、视频显示方法及装置、电子设备及可读存储介质；202211404625.5 视频数据处理方法、视频显示方法及装置、电子设备及可读存储介质；202510844534.0 视频数据处理方法、装置及介质；CN115760652A 扩展图像动态范围的方法和电子设备。

本标准中第7.2条以及第8.1~8.6条中与动态元数据显示适配相关的内容，以及附录A中A.1、A.3、A.4、A.5、A.6中与动态元数据提取相关的内容，均涉及上述专利。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构保证，其愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案，相关信息可以通过以下联系方式获得：

联系人：高艳炫

通讯地址：北京市东城区安定门东大街1号 中国电子技术标准化研究院

邮政编码：100007

电　　话：13683269839/01064102619

传　　真：01084029217

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

# 标准动态范围视频技术 元数据及适配

## 1 范围

本文件规定了标准动态范围（SDR）视频技术元数据定义、封装以及终端显示适配过程。  
本文件适用于网络电视、网络视频、数字存储媒体等视频应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 41809—2022 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值

GB/T 46269. 1—2025 高动态范围(HDR)视频技术 第1部分：元数据及适配

GY/T 155—2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值

## 3 术语和定义

GB/T 46269. 1—2025界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 元数据 **metadata**

描述视频或者图像处理过程中需要的关键信息和特征的数据。

[来源：GB/T 46269. 1—2025, 3. 1]

### 3.2 动态元数据 **dynamic metadata**

与每帧图像相关联且随画面不同而改变的元数据。

[来源：GB/T 46269. 1—2025, 3. 3]

### 3.3 适配 **processing**

将一组颜色映射到另一组颜色，以在更高动态范围的介质中呈现标准动态范围图像的处理过程。

[来源：GB/T 46269. 1—2025, 3. 4, 有修改]

### 3.4 可扩展裕量 **extended headroom**

可扩展的动态范围。

### 3.5 显示裕量 **display headroom**

显示设备当前提供的可扩展的动态范围。

## 4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

MSB：最高有效位（Most Significant Bit）

OETF：光电转换函数（Optical-Electro Transfer Function）

SDR：标准动态范围（Standard Dynamic Range）

## 5 符号与运算

### 5.1 概述

本文件中使用的数学运算符和优先级参照C语言。但对整型除法和算术移位操作进行了特定定义。除特别说明外，约定编号和计数从0开始。

## 5.2 算数运算符

算术运算符定义见表1。

表1 算术运算符定义

算术运算符	定义
$+$	加法运算
$-$	减法运算（二元运算符）或取反（一元前缀运算符）
$\times$	乘法运算
$a^b$	幂运算，表示 $a$ 的 $b$ 次幂。也可表示上标
$/$	整除运算，沿向0的取值方向截断。例如， $7/4$ 和 $-7/-4$ 截断至1， $-7/4$ 和 $7/-4$ 截断至-1
$\div$	除法运算，不做截断或四舍五入
$\frac{a}{b}$	除法运算，不做截断或四舍五入
$\sum_{i=a}^b f(i)$	自变量 $i$ 取由 $a$ 到 $b$ （含 $b$ ）的所有整数值时，函数 $f(i)$ 的累加和
$a \% b$	模运算， $a$ 除以 $b$ 的余数，其中 $a$ 与 $b$ 都是正整数
$\lfloor . \rfloor$	下取整

## 5.3 逻辑运算符

逻辑运算符定义见表2。

表2 逻辑运算符定义

逻辑运算符	定义
$a \&& b$	$a$ 和 $b$ 之间的与逻辑运算
$a \mid\mid b$	$a$ 和 $b$ 之间的或逻辑运算
!	逻辑非运算

## 5.4 关系运算符

关系运算符定义见表3。

表3 关系运算符定义

关系运算符	定义
$>$	大于
$\geq$	大于或等于
$<$	小于
$\leq$	小于或等于
$=$	等于
$\neq$	不等于

## 5.5 位运算符

位运算符定义见表4。

表4 位运算符定义

位运算符	定义
&	与运算
	或运算
~	取反运算
$a \gg b$	将 $a$ 以2的补码整数表示的形式向右移 $b$ 位。仅当 $b$ 取正数时定义此运算
$a \ll b$	将 $a$ 以2的补码整数表示的形式向左移 $b$ 位。仅当 $b$ 取正数时定义此运算

## 5.6 赋值运算符

赋值运算符定义见表5。

表5 赋值运算符定义

赋值运算	定义
=	赋值运算符
++	递增, $x++$ 相当于 $x = x + 1$ 。当用于数组下标时, 在自加运算前先求变量值
--	递减, $x--$ 相当于 $x = x - 1$ 。当用于数组下标时, 在自减运算前先求变量值
+=	自加指定值, 例如 $x += 3$ 相当于 $x = x + 3$ , $x += (-3)$ 相当于 $x = x + (-3)$
-=	自减指定值, 例如 $x -= 3$ 相当于 $x = x - 3$ , $x -= (-3)$ 相当于 $x = x - (-3)$

## 5.7 数学函数

数学函数定义见公式(1)至公式(10)。

式中：

$X$ ——自变量。

$$\text{Floor}(x) = |x| \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中：

$x$ ——自变量。

$$\text{Clip3}(i, j, x) = \begin{cases} i, & x < i \\ j, & x > j \\ x, & \text{其他} \end{cases} \dots \quad (3)$$

式中：

$x$ ——自变量：

$i$ ——下界；

$j$ ——上界。

$$\text{Median}(x, y, z) = x + y + z - \text{Min}(x, \text{Min}(y, z)) - \text{Max}(x, \text{Max}(y, z)) \dots\dots (4)$$

式中：

$x$ ——自变量；

y——自变量；

$z$ ——自变量。

式中：

x——自变量；

y——自变量。

$$\text{Max}(x, y) = \begin{cases} x, & x \geq y \\ y, & x < y \end{cases} \dots \quad (6)$$

式中：

x——自变量；

y——自变量。

$$\text{Sign}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \dots \quad (7)$$

式中：

x——自变量。

$$\text{Log}(x) = \log_2 x \dots \quad (8)$$

式中：

x——自变量。

$$\text{Ln}(x) = \log_e x \dots \quad (9)$$

式中：

x——自变量；

e——自然对数的底，其值为2.718281828…。

$$\text{pow}(x, y) = x^y \dots \quad (10)$$

式中：

x——自变量；

y——自变量。

## 5.8 转换函数

OETF函数定义见式（11），OETF的逆函数定义见式（12）。

$$\text{OETF}(L) = \begin{cases} 4.5 \times L, & L \leq 0.018 \\ 1.099L^{0.45} - 0.099, & L > 0.018 \end{cases} \dots \quad (11)$$

$$\text{OETF}^{-1}(V) = \begin{cases} V/4.5, & V \leq 0.081 \\ \left(\frac{V+0.099}{1.099}\right)^{1/0.45}, & V > 0.081 \end{cases} \dots \quad (12)$$

式中：

L——自变量L，光信号值。

V——自变量V，电信号值。

## 5.9 结构关系符

结构关系符定义见表6。

表6 结构关系符

结构关系符	定义
->	例如： $a \rightarrow b$ 表示a是一个结构，b是a的一个成员变量

## 5.10 位流语法的描述方法

位流语法描述方法类似C语言。位流的语法元素使用粗体字表示，每个语法元素通过名字（用下划线分割的英文字母组，所有字母都是小写）、语法和语义来描述。语法表和正文中语法元素的值用常规字体表示。

某些情况下，可在语法表中应用从语法元素导出的其他变量值，这样的变量在语法表或正文中用带下划线的小写字母命名，或者用小写字母和大写字母混合命名。大写字母开头的变量用于解码当前以及相关的语法结构，也可用于解码后续的语法结构。小写字母开头的变量只在它们所在的小节内使用。

语法元素值的助记符和变量值的助记符与它们的值之间的关系在正文中说明。在某些情况下，二者等同使用。

位串的长度是4的整数倍时，可使用十六进制符号表示。十六进制的前缀是“0x”，例如“0x1a”表示位串“0001 1010”。

条件语句中0表示FALSE，非0表示TRUE。

语法表描述了所有符合本文件的位流语法的超集，附加的语法限制在相关条中说明。

表7给出了描述语法的伪代码例子。当语法元素出现时，表示从位流中读一个数据单元。

表7 语法描述的伪代码

伪代码	描述符
/*语句是一个语法元素的描述符，或者说明语法元素的存在、类型和数值，下面给出两个例子。*/	
syntax_element	
conditioning statement	
/*花括号括起来的语句组是复合语句，在功能上视作单个语句。*/	
{	
statement	
...	
}	
/*“while”语句测试condition是否为TRUE，如果为TRUE，则重复执行循环体，直到condition不为TRUE。*/	
while (condition)	
statement	
/*“do … while”语句先执行循环体一次，然后测试condition是否为TRUE，如果为TRUE，则重复执行循环体，直到condition不为TRUE。*/	
do	
statement	
while (condition)	
/*“if … else”语句首先测试condition，如果为TRUE，则执行primary语句，否则执行alternative语句。如果alternative语句不需要执行，结构的“else”部分和相关的alternative语句可忽略。*/	
if (condition)	
primary statement	
else	
alternative statement	
/*“for”语句首先执行initial语句，然后测试condition，如果conditon为TRUE，则重复执行primary语句和subsequent语句直到condition不为TRUE。*/	
for (initial statement; condition; subsequent statement)	
primary statement	
注：解析过程和解码过程用文字和类似C语言的伪代码描述。	

## 5.11 函数

### 5.11.1 byte\_aligned( )

如果位流的当前位置是字节对齐的，返回TRUE，否则返回FALSE。

### 5.11.2 next\_start\_code( )

在位流中寻找下一个起始码，将位流指针指向起始码前缀的第一个二进制位。函数定义应符合表8的规定。

表8 next\_start\_code 函数的定义

函数定义	描述符
next_start_code( ) {	
stuffing_bit	'1'
while (! byte_aligned( ))	
stuffing_bit	'0'
while (next_bits(24) != '0000 0000 0000 0000 0000 0001')	
stuffing_byte	'00000000'
}	
stuffing_byte应出现图像头之后和第一个片起始码之前。	

### 5.11.3 read\_bits(n)

返回位流的随后n个二进制位，MSB在前，同时位流指针前移n个二进制位。如果n等于0，则返回0，位流指针不前移。

函数也用于解析过程和解码过程的描述。

## 5.12 描述符

描述符表示不同语法元素的解析过程，见表9。

表9 描述符

描述符	说明
b(8)	一个任意取值的字节。解析过程由函数read_bits(8)的返回值规定
f(n)	取特定值的连续n个二进制位。解析过程由函数read_bits(n)的返回值规定
r(n)	连续n个‘0’。解析过程由函数read_bits(n)的返回值规定
u(n)	n位无符号整数。在语法表中，如果n是“v”，其位数由其他语法元素值确定。解析过程由函数read_bits(n)的返回值规定，该返回值用高位在前的二进制表示

## 5.13 保留、禁止和标记位

本文件定义的位流语法中，某些语法元素的值被标注为“保留”（reserved）或“禁止”（forbidden）。

“保留”定义了一些特定语法元素值用于将来对本文件的扩展。这些值不应出现在符合本文件的位流中。

“禁止”定义了一些特定语法元素值，这些值不应出现在符合本文件的位流中。

“标记位”（marker\_bit）指该位的值应为‘1’。

位流中的“保留位”（reserved\_bits）表明保留了一些语法单元用于对本文件的扩展，解码处理应忽略这些位。

## 6 端到端系统要求

### 6.1 总体要求

标准动态范围内内容制作和交换参数应符合 GY/T 155—2000以及GB/T 41809—2022的规定。

SDR的动态元数据端到端系统可分为两种类型，分别为编码前前提取动态元数据和解码后提取动态元数据。系统应采用编码前前提取动态元数据方案（见6.2），当码流中未携带动态元数据时，可采用解码后提取动态元数据方案（见6.3）。

### 6.2 编码前前提取动态元数据

编码前前提取动态元数据的系统框图见图1，其中：

SDR前处理模块：提取SDR视频动态元数据，元数据的语法语义应符合第7章的规定。元数据的提取方法见附录A。

**编码模块：**把SDR视频和SDR动态元数据进行视频编码，生成视频码流。元数据封装方式应符合第7章的规定。

**解码模块：**将视频码流进行解码，输出SDR解码视频和SDR动态元数据。

**SDR显示模块：**结合SDR动态元数据与显示终端的实时显示裕量，对解码视频信号进行显示适配处理，最终由显示终端进行显示。SDR内容利用SDR动态元数据和显示终端参数在显示终端的适配过程应符合第8章的规定。

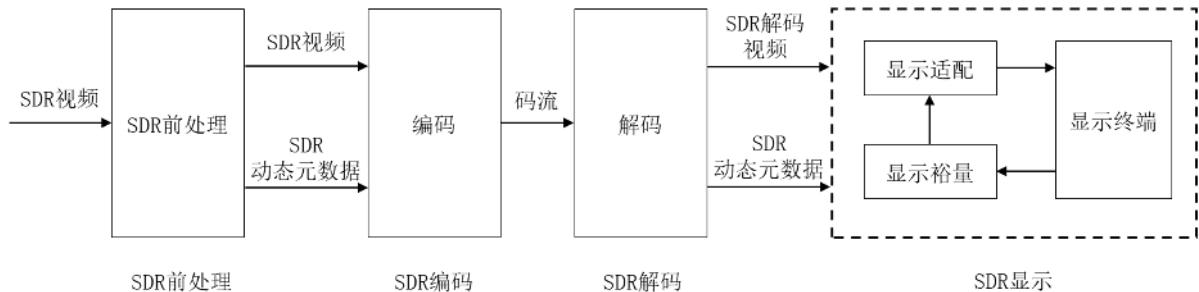


图1 编码前提取 SDR 动态元数据端到端系统框架

### 6.3 解码后提取动态元数据

解码后提取动态元数据的系统框图见图2，其中：

**编码模块：**把SDR视频进行视频编码，生成码流。

**解码模块：**将码流进行解码，输出SDR解码视频。

**SDR后处理模块：**提取SDR解码视频的动态元数据，元数据的语法语义应符合第7章的规定。元数据的提取方法见附录A。

**SDR显示模块：**结合SDR动态元数据与显示终端的实时显示裕量，对解码视频信号进行显示适配处理，最终由显示终端进行显示。SDR内容利用SDR动态元数据和显示终端参数在显示终端的适配过程应符合第8章的规定。

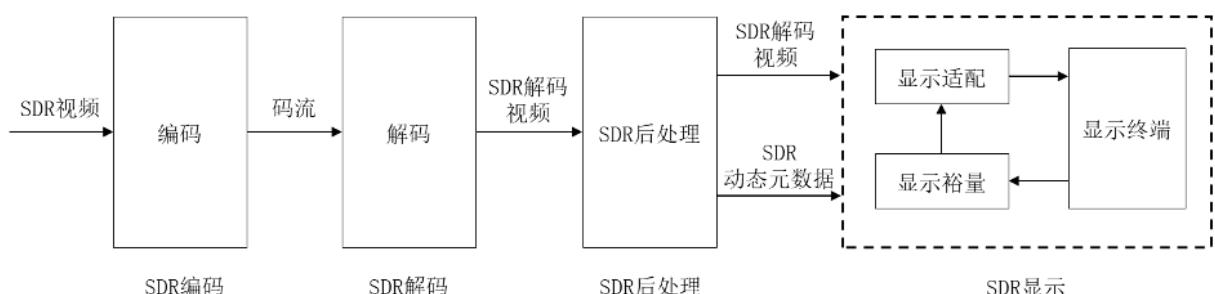


图2 解码后提取 SDR 动态元数据端到端系统框架

## 7 元数据语法及语义

### 7.1 动态元数据语法

动态元数据详细语法见表10。

表10 动态元数据语法

动态元数据语法	描述符
dynamic_metadata ( ) {	
system_start_code	u(8)
if(system_start_code==0x01) {	

动态元数据语法	描述符
num_blocks_h	u(8)
num_blocks_v	u(8)
for(v=0; v<num_blocks_v; v++) {	
for(h=0; h<num_blocks_h; h++) {	
shadow_maxrgb_e[v][h]	u(12)
highlight_maxrgb_e[v][h]	u(12)
max_maxrgb_e[v][h]	u(12)
average_maxrgb_o[v][h]	u(12)
extended_headroom[v][h]	u(16)
tone_mapping_factor_flag[v][h]	u(1)
if(tone_mapping_factor_flag[v][h]) {	
shadow_factor[v][h]	u(8)
highlight_factor[v][h]	u(8)
tone_factor[v][h]	u(8)
}	
color_saturation_mapping_factor_flag[v][h]	u(1)
if(color_saturation_mapping_factor_flag[v][h]) {	
color_saturation_factor[v][h]	u(8)
}	
}	
}	
}	

## 7.2 动态元数据语义

### 7.2.1 系统起始码 (system\_start\_code)

8位无符号整数，表示系统版本号，见附录B中B.2。

### 7.2.2 水平分割块数量 (num\_blocks\_h)

8位无符号整数，表示当前帧图像水平方向可分割块的数量。当前帧图像总窗口数量为 num\_blocks\_h\*num\_blocks\_v，每个窗口可保存该窗口区域内图像的动态元数据。规定帧图像原点位置为左上(TOP\_LEFT)，窗口遍历顺序为先水平方向，后垂直方向。num\_blocks\_h默认值为1，num\_blocks\_h 取值为范围为1~255。

### 7.2.3 垂直分割块数量 (num\_blocks\_v)

8位无符号整数，表示当前帧图像垂直方向可分割块的数量。num\_blocks\_v默认值为1，num\_blocks\_v取值为范围为1~255。

#### 7.2.4 RGB 分量最大值中的暗部特征值 (shadow\_maxrgb\_e[v][h])

12位无符号整数，表示显示内容在非线性空间的暗部特征值。shadow\_maxrgb\_e的取值为 shadow\_maxrgb\_e[w]/4095；以1.0/4095为单位，范围从0.0到1.0。

#### 7.2.5 RGB 分量最大值中的亮部特征值 (highlight\_maxrgb\_e[v][h])

12位无符号整数，表示显示内容在非线性空间的亮部特征值。highlight\_maxrgb\_e的取值为 highlight\_maxrgb\_e[w]/4095；以1.0/4095为单位，范围从0.0到1.0。

#### 7.2.6 RGB 分量最大值中的平均值 (average\_maxrgb\_o[v][h])

12位无符号整数，表示显示内容在线性空间的平均值。average\_maxrgb\_o的取值为 average\_maxrgb\_o[w]/4095；以1.0/4095为单位，范围从0.0到1.0。

#### 7.2.7 RGB 分量最大值中的最大值 (max\_maxrgb\_e[v][h])

12位无符号整数，表示显示内容在非线性空间的最大值。max\_maxrgb\_e的取值为 max\_maxrgb\_e[w]/4095；以1.0/4095为单位，范围从0.0到1.0。

#### 7.2.8 可扩展裕量 (extended\_headroom[v][h])

16位无符号整数，表示显示内容在线性空间扩展裕量的最大值。extended\_headroom的取值为 extended\_headroom[w]/1023 + 1.0；以1.0/1023为单位，范围从1.0到65.0。

#### 7.2.9 色调映射标识 (tone\_mapping\_factor\_flag[v][h])

1位无符号整数，表示传送色调映射的标识。若tone\_mapping\_factor\_flag[w]为0，则不传输曲线补偿参数；若tone\_mapping\_factor\_flag[w]为1，则传输曲线补偿参数。

#### 7.2.10 暗部补偿系数 (shadow\_factor[v][h])

8位无符号整数，表示暗部补偿系数。shadow\_factor的取值为 shadow\_factor[w]/255 - 0.5；以1.0/255为单位，范围为-0.5~0.5，默认值为0.0。

#### 7.2.11 亮部补偿系数 (highlight\_factor[v][h])

8位无符号整数，表示亮部补偿系数。highlight\_factor的取值为 highlight\_factor[w]/255；以1.0/255为单位，范围为0.0~1.0，默认值为1.0。

#### 7.2.12 色调补偿系数 (tone\_factor[v][h])

8位无符号整数，表示色调补偿系数。tone\_factor[w]的取值为tone\_factor[w]/80；以1.0/80为单位，范围为0.0~3.0，默认值为1.0。

#### 7.2.13 颜色校正标识 (color\_saturation\_mapping\_flag[v][h])

1位无符号整数，若color\_saturation\_mapping\_flag[w]为1，表示应传输颜色校正参数，若color\_saturation\_mapping\_flag[w]为‘0’，表示不应传输颜色校正参数。

#### 7.2.14 颜色校正强度 (color\_saturation\_factor[v][h])

8位无符号整数，表示颜色校正强度参数。color\_saturation\_factor[w]取值为 color\_saturation\_factor[w]/128，以1.0/128为单位，范围为0.0~2.0，默认值为1.0。

### 7.3 动态元数据封装

#### 7.3.1 元数据在 AVC/HEVC/VVC 码流中的封装

动态元数据封装规则如下：码流打包时每一帧视频包含该帧对应的动态元数据。SDR视频每一帧的动态元数据在AVC, HEVC以及VVC码流中的封装宜按照ITU-T T.35及以下规则：

- 动态元数据封装在 user\_data\_registered\_itu\_t\_t35(payloadSize) 中, user\_data\_registered\_itu\_t\_t35(payloadSize) 的语法封装结构定义见表11；
- user\_data\_registered\_itu\_t\_t35(payloadSize) 中的 itu\_t\_t35\_country\_code 的值为 0x26;itu\_t\_t35\_country\_code 表示国家码, 0x26 表示为中国；
- itu\_t\_t35\_payload\_byte 中的 terminal\_provide\_code 为 0x0004, terminal\_provide\_oriented\_code 为 0x0030, 其中 terminal\_provide\_code 表示组织或者机构码, 0x0004 为 CUVA, terminal\_provide\_oriented\_code 为应用码, 0x0030 代表版本 1.0, 版本定义见表13。

表11 码流动态元数据封装语法结构

user_data_registered_itu_t_t35( payloadSize ) {	Descriptor
itu_t_t35_country_code	0x26
if( itu_t_t35_country_code != 0xFF ) {	
i = 1	
}	
else {	
itu_t_t35_country_code_extension_byte	b(8)
i = 2	
}	
do {	
itu_t_t35_payload_byte	b(8)
i++	
} while( i < payloadSize )	
}	

其中 itu\_t\_t35\_payload\_byte 语法结构见表12。

表12 itu\_t\_t35\_payload\_byte 语法结构

itu_t_t35_payload_byte()	Descriptor
terminal_provide_code	0x0004
terminal_provide_oriented_code	u(16)
SDR_dynamic_metadata()	
}	

### 7.3.2 版本后向兼容

SDR 动态元数据目前保留了 4 个版本。每个版本可生成一套独立的动态元数据，封装在同一个码流中，即一个码流中可携带多版本的动态元数据，并且多版本可为不连续的版本号。itu\_t\_t35\_payload\_byte() 中的 terminal\_provide\_oriented\_code 码字用来标识版本。终端设备宜提取支持的最高版本的动态元数据进行后处理。版本号和标识的映射关系见表13。

注：对于终端不能识别的某个版本的 SDR 动态元数据，直接忽略该版本。

表13 版本号与标识的映射关系

SDR 动态元数据 版本号	terminal_provide_oriented_code 码字
1.0	0x0030
2.0	0x0031
3.0	0x0032
4.0	0x0033

## 8 元数据显示适配

### 8.1 显示适配过程

在显示适配过程中，设备获取当前显示亮度DisplayBrightness以及设置期望的可扩展显示亮度ExtendedDisplayBrightness，通过当前显示亮度DisplayBrightness以及可扩展显示亮度ExtendedDisplayBrightness得出显示裕量DisplayHeadroom，计算方法如下：

$$\text{DisplayHeadroom} = \frac{\text{ExtendedDisplayBrightness}}{\text{DisplayBrightness}}$$

**注1：**当前显示亮度DisplayBrightness指显示设备当前用于标准动态范围显示的亮度，单位为坎德拉每平米(cd/m<sup>2</sup>)。

**注2：**当前可扩展显示亮度ExtendedDisplayBrightness指显示设备可提供用于超过当前标准动态范围显示的最大亮度，单位为坎德拉每平米(cd/m<sup>2</sup>)。

输入：显示设备的当前显示亮度DisplayBrightness，显示设备的显示裕量DisplayHeadroom，待处理帧的RGB色域像素缓冲区 $f[N_{\text{frame}}][[3]]$ ，元数据信息。

输出：待处理帧经过显示适配处理的RGB色域像素缓冲区 $f_{\text{process}}[N_{\text{frame}}][[3]]$ 。

SDR显示适配过程如下：

- 调用0节基础曲线参数获得过程；
- 调用8.3节暗部区域映射曲线参数获得过程；
- 调用8.4节亮部区域映射曲线参数获得过程；
- 调用8.5节色彩信号动态范围转换过程生成待处理帧经过动态范围转换处理的RGB色域像素缓冲区 $f_{\text{TM}}[N_{\text{frame}}][[3]]$ ；
- 调用8.6节色彩校正过程对 $f_{\text{TM}}[N_{\text{frame}}][[3]]$ 信号进行色彩校正，得出经过显示适配处理的RGB色域像素缓冲区 $f_{\text{process}}[N_{\text{frame}}][[3]]$ 。

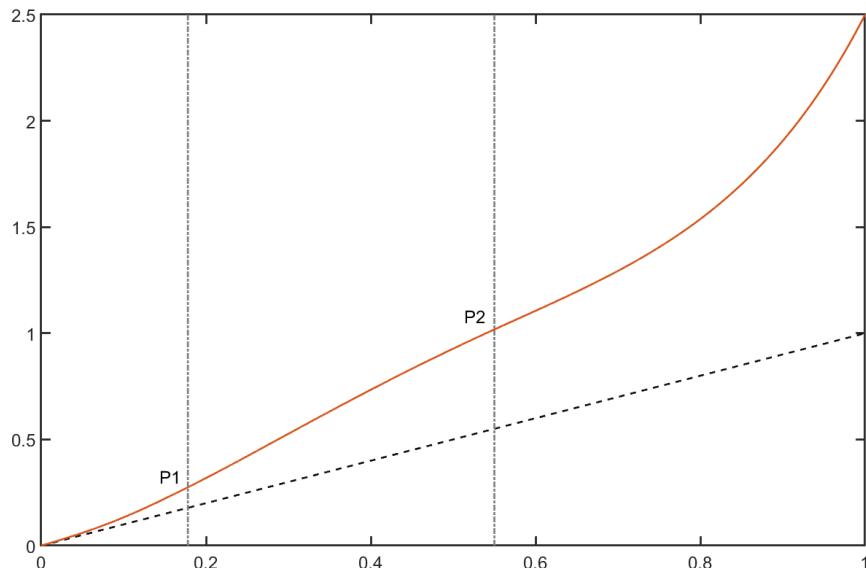


图3 映射曲线示意图 (headroom=2.5)

### 8.2 基础曲线参数获得过程

#### 8.2.1 概述

输入：元数据信息，显示设备的当前显示亮度DisplayBrightness，显示设备的显示裕量DisplayHeadroom。

输出：亮部区域阈值P2，基础曲线参数 $P_{\text{midtone}}$ ：包含 $mp$ 、 $ma$ 、 $mb$ ，得出基础曲线。基础曲线定义见公式(13)，曲线示意图见图3：







$$\begin{cases} f_{TM}[i][0] = f_L[i][0] \times K \\ f_{TM}[i][1] = f_L[i][1] \times K \\ f_{TM}[i][2] = f_L[i][2] \times K \end{cases} \dots \quad (46)$$

## 8.6 色彩校正过程

输入：待处理帧的RGB色域线性信号像素缓冲区 $f_L[N_{frame}][[3]]$ ，待处理帧经过动态范围转换处理的RGB色域像素缓冲区 $f_{TM}[N_{frame}][[3]]$ ，颜色校正强度color\_saturation\_factor。

输出：待处理帧经过显示适配处理的RGB色域像素缓冲区 $f_{process}[N_{frame}][[3]]$ 。

色彩校正的具体过程如下：

a) 计算每一个像素点的色彩调整系数 $S_{ca}$ :

$$S_{ca} = CLIP3\left(1.0, 1.1, \frac{sat_{TM}}{sat_{pre}} \times \text{color\_saturation\_factor}\right) \dots \quad (47)$$

式中，变量 $sat_{pre}$ 、 $sat_{TM}$ 通过公式(48)、公式(49)计算得出。

$$sat_{pre} = \text{Max}(f_L[i][0], f_L[i][1], f_L[i][2]) - \text{Min}(f_L[i][0], f_L[i][1], f_L[i][2]) \dots \quad (48)$$

$$sat_{TM} = \text{Max}(f_{TM}[i][0], f_{TM}[i][1], f_{TM}[i][2]) - \text{Min}(f_{TM}[i][0], f_{TM}[i][1], f_{TM}[i][2]) \dots \quad (49)$$

b) 对 $f_{TM}[i][3]$ 信号进行色彩调整，计算 $f_{color}[i][[3]]$

$$\begin{cases} f_{color}[i][0] = luma + (f_{TM}[i][0] - luma) \times S_{ca} \\ f_{color}[i][1] = luma + (f_{TM}[i][1] - luma) \times S_{ca} \\ f_{color}[i][2] = luma + (f_{TM}[i][2] - luma) \times S_{ca} \end{cases} \dots \quad (50)$$

式中，

$$luma = 0.2126 \times f_{TM}[i][0] + 0.7152 \times f_{TM}[i][1] + 0.0722 \times f_{TM}[i][2]$$

c) 将 $f_{color}[i][[3]]$ 信号转换成非线性信号，计算 $f_{process}[i][[3]]$ :

$$\begin{cases} f_{process}[i][0] = \text{OETF}(f_{color}[i][0]) \\ f_{process}[i][1] = \text{OETF}(f_{color}[i][1]) \\ f_{process}[i][2] = \text{OETF}(f_{color}[i][2]) \end{cases} \dots \quad (51)$$

## 附录 A (资料性) 动态元数据提取方法

### A.1 概述

本附录描述了提取动态元数据的推荐方法。在本推荐方法中，暗部补偿系数（shadow\_factor[w]）、亮部补偿系数（highlight\_factor[w]）、色调补偿系数（tone\_factor[w]）以及颜色校正强度（color\_saturation\_factor[w]）不作统一规范，均采用默认值。使用者可根据实际调色需求或创作意图自行调整设定。

动态元数据提取过程如下：

- 调用A.2 SDR信号预处理过程得出预处理后的色域像素缓冲区 $f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][3]$ ；
- 调用A.3计算元数据maximum\_maxrgb\_e[w]；
- 调用A.4计算元数据average\_maxrgb\_o[w]；
- 调用A.5计算元数据shadow\_maxrgb\_e[w]和highlight\_maxrgb\_e[w]；
- 调用A.6计算元数据extended\_headroom[w]；
- 调用A.7元数据时域滤波对动态元数据进行时域滤波；

### A.2 SDR信号预处理过程

输入参数包含：RGB像素缓冲区 $f[N_{\text{frame}}][3]$ 或者YUV像素缓冲区 $\text{YUV}[N_{\text{frame}}][3]$ 。

输出参数为：预处理后的RGB像素缓冲区 $f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][3]$

预处理过程如下：

- 若当前帧为RGB像素，则

$$f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][3] = f[N_{\text{frame}}][3]$$

其中 $f[N_{\text{frame}}][3]$ 为当前帧或当前场景中的所有像素的R、G、B值， $f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][3]$ 为预处理后的当前帧或当前场景中的所有像素的R、G、B值。

- 若当前帧为YUV格式，对于当前帧或当前场景中的所有预处理像素的Y、U、V值（YUV

$$[N_{\text{frame}}][0]、\text{YUV}[N_{\text{frame}}][1]\text{和}\text{YUV}[N_{\text{frame}}][2])$$

$$\begin{aligned} f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][0] &= \text{Clip3}(0.0, 1.0, (\text{YUV}[N_{\text{frame}}][0] + 1.5748 \times \text{YUV}[N_{\text{frame}}][2])) \\ f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][1] &= \text{Clip3}(0.0, 1.0, (\text{YUV}[N_{\text{frame}}][0] - 0.1873 \times \text{YUV}[N_{\text{frame}}][1] \\ &\quad - 0.4681 \times \text{YUV}[N_{\text{frame}}][2])) \end{aligned}$$

$$f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}][2] = \text{Clip3}(0.0, 1.0, (\text{YUV}[N_{\text{frame}}][0] + 1.855 \times \text{YUV}[N_{\text{frame}}][1]))$$

其中， $f_{\text{pre}}[N_{\text{frame}}]$ 为预处理后的当前帧或当前场景中的所有像素的R、G、B值。

### A.3 动态元数据 maximum\_maxrgb\_e[w] 的计算

maximum\_maxrgb\_e[w]主要用于指示当前帧或当前场景主要内容的最大亮度值，具体计算过程如下。

- 对于当前帧或当前场景中的所有预处理像素的R、G、B值（ $f_{\text{pre}}[\text{index}][0]$ 、 $f_{\text{pre}}[\text{index}][1]$ 和 $f_{\text{pre}}[\text{index}][2]$ ）计算其最大值（ $f_{\text{MAX}}[\text{index}]$ ）：

$$f_{\text{MAX}}[\text{index}] = \text{Max}(\text{Max}(f_{\text{pre}}[\text{index}][0], f_{\text{pre}}[\text{index}][1], f_{\text{pre}}[\text{index}][2])) \dots \quad (\text{A.1})$$

式中：

$\text{index}$ ——像素索引值， $0 \leq \text{index} < N_{\text{frame}}$ 。

- 计算当前帧或当前场景中的所有像素 $f_{\text{MAX}}[\text{index}]$ 中的最大值 $f_{\text{MAX\_MAX}}$ ：

$$f_{\text{MAX\_MAX}} = \max_{0 \leq i < N_{\text{frame}}} f_{\text{MAX}}[i] \dots \quad (\text{A.2})$$

- 按照公式（A.3）计算当前帧或当前场景中的元数据maximum\_maxrgb\_e[w]。

$$\text{maximum\_maxrgb\_e}[w] = \text{Floor}(f_{\text{MAX\_MAX}} \times 4095) \dots \quad (\text{A.3})$$

#### A. 4 动态元数据 average\_maxrgb\_o[w]的计算

average\_maxrgb\_o[w]主要用于指示当前帧或当前场景主要内容的亮度平均值，其计算过程如下：

- d) 对于当前帧或当前场景中的所有预处理像素的R、G、B值 ( $f_{pre}[index][0]$ 、 $f_{pre}[index][1]$  和 $f_{pre}[index][2]$ ) 根据公式 (A. 1) 计算其最大值 $f_{MAX}[index]$ 。

- a) 计算当前帧或当前场景中的所有像素 $f_{MAX}[index]$ 在线性空间的对应值：

$$f_{OMAX}[index] = \text{OETF}^{-1}(f_{MAX}[index]) \dots \quad (\text{A. 4})$$

- b) 计算当前帧或当前场景中的所有像素 $f_{OMAX}[index]$ 的平均值 $f_{MAX\_AVG}$ 。

$$f_{MAX\_AVG} = \frac{\sum_{i=0}^{Nframe-1} f_{OMAX}[i]}{Nframe} \dots \quad (\text{A. 5})$$

- c) 将 $f_{MAX\_AVG}$ 按照公式 (A. 6) 计算当前帧或当前场景中的元数据average\_maxrgb\_o[w]：

$$\text{average\_maxrgb\_o}[w] = \text{Floor}(f_{MAX\_AVG} \times 4095) \dots \quad (\text{A. 6})$$

#### A. 5 动态元数据 shadow\_maxrgb\_e[w]和 highlight\_maxrgb\_e[w]的计算

shadow\_maxrgb\_e[w]和highlight\_maxrgb\_e[w]主要用于指示当前帧或当前场景主要内容的暗部特征和亮部特征值，具体计算过程如下：

- a) 对于当前帧或当前场景中的所有预处理像素的R、G、B值 ( $f_{pre}[index][0]$ 、 $f_{pre}[index][1]$  和 $f_{pre}[index][2]$ ) 根据公式 (A. 1) 计算其最大值 $f_{MAX}[index]$ 。

- b) 计算 $f_{MAX}[index]$ 的直方图 $His[i]$ ,  $0 \leq i \leq 1024$ :

```
for(i = 0; i < Nframe; i++) {
    His[Floor(f_{MAX}[i] × 1024)]++;
}
```

- c) 计算当前帧或当前场景中的中灰值Midgrey:

```
for(j = 0; j < 10; j++) {
```

$$f_{shadow\_AVG} = \frac{\sum_{i=0}^{Midgrey} His[i] \times (i/1024)}{\sum_{i=0}^{midgrey} His[i]}$$

$$f_{highlight\_AVG} = \text{OETF}\left(\frac{\sum_{i=Midgrey}^{1024} His[i] \times \text{OETF}^{-1}(i/1024)}{\sum_{i=Midgrey}^{1024} His[i]}\right)$$

$$\text{Midgrey} = \text{OETF}\left(\sqrt{\text{OETF}^{-1}(f_{shadow\_AVG}) * \text{OETF}^{-1}(f_{highlight\_AVG})}\right)$$

```
}
```

- d) 按照公式 (A. 7) 计算当前帧或当前场景中的highlight\_maxrgb\_e[w]：

$$\text{highlight\_maxrgb\_e}[w] = \text{Floor}(f_{highlight\_AVG} \times 4095) \dots \quad (\text{A. 7})$$

- e) 按照公式 (A. 8) 计算当前帧或当前场景中的shadow\_maxrgb\_e[w]：

$$\text{shadow\_maxrgb\_e}[w] = \text{Floor}\left(\frac{f_{shadow\_AVG} + \text{Midgrey}}{2} \times 4095\right) \dots \quad (\text{A. 8})$$

#### A. 6 动态元数据 extended\_headroom[w]的计算

extended\_headroom[w]主要用于指示当前帧或当前场景主要内容在亮度上的可扩展裕量，其计算过程如下：

- a) 对于当前帧，或当前场景中的所有预处理像素的R、G、B值 ( $f_{pre}[index][0]$ 、 $f_{pre}[index][1]$  和 $f_{pre}[index][2]$ ) 根据公式 (A. 9) 计算亮度值 $luma[index]$

$$luma[index] = 0.2126 \times f_{pre}[index][0] + 0.7152 \times f_{pre}[index][1] + 0.0722 \times f_{pre}[index][2] \dots \quad (\text{A. 9})$$

- b) 计算 $luma[index]$ 的直方图 $His_{luma}[i]$ ,  $0 \leq i < 32$ :

```
for(i = 0; i < Nframe; i++) {
    His_{luma}[luma(f_{MAX}[i] × 32)]++;
}
```

- c) 根据公式 (A. 10) 计算动态范围可扩展裕量 $HR_{his}$

$$HR_{his} = \begin{cases} HR_{MAX} & his_f > 0.2 \\ 2.78 \times his_f - 5.28 \times his_f + 3.94 & 0.2 \leq his_f \leq 0.8 \\ HR_{MIN} & his_f < 0.8 \end{cases} \quad (A. 10)$$

式中，

$HR_{MAX}$ 、 $HR_{MIN}$ ——可扩展裕量的最大值与最小值；

$$his_f = \frac{\sum_{i=0}^7 w[i] \times Hisluma[i+24]}{N_{frame}};$$

$$w = \{0.0, 0.2857, 0.5714, 0.8571, 1.1429, 1.4286, 1.7143, 2.0\}.$$

- d) 根据公式 (A. 11) 计算动态范围可扩展裕量 $HR_{light}$

$$HR_{light} = \begin{cases} HR_{MAX} & avergO < 0.05 \\ S \times (avergO - 0.5) + HR_{MAX} & 0.05 \leq avergO \leq 0.5 \\ HR_{MIN} & avergO > 0.5 \end{cases} \quad (A. 11)$$

式中，

$HR_{MAX}$ 、 $HR_{MIN}$ ——可扩展裕量的最大值与最小值；

$$avergO = f_{MAX\_AVG};$$

$$S = \frac{HR_{MAX} - HR_{MIN}}{0.45}.$$

- e) 根据公式 (A. 12) 计算可扩展裕量extended\_headroom[w]:

$$\text{extended\_headroom } [w] = \text{Floor}((w \times HR_{light} + (1-w) \times HR_{his} - 1) \times 1023) \quad (A. 12)$$

## A. 7 动态元数据的时域滤波

对于当前帧提取的动态元数据进行时域滤波的过程如下：

- a) 创建动态元数据队列dynamic\_metadata\_fifo，队列长度为M，M为32，dynamic\_metadata\_fifo[dynamic\_metadata\_fifo\_Num]表示队列中第dynamic\_metadata\_fifo\_Num个元数据，dynamic\_metadata\_fifo\_Num为队列中有效数据的数量，初始化为0。
- b) 调用A. 2~A. 6生成当前第N帧动态元数据dynamic\_metadata\_fifo\_org，其中N为帧序号，N $\geqslant$ 0。
- c) 如果N等于0或当前帧为场景切换帧，则dynamic\_metadata\_fifo[0] = dynamic\_metadata\_org，dynamic\_metadata\_fifo\_Num = 1。

否则：

如果dynamic\_metadata\_fifo\_Num 小于M则：

$$\begin{aligned} \text{dynamic\_metadata\_fifo[dynamic\_metadata\_fifo\_Num]} &= \text{dynamic\_metadata\_org} \\ \text{dynamic\_metadata\_fifo\_Num} &= \text{dynamic\_metadata\_fifo\_Num} + 1 \end{aligned}$$

如果 dynamic\_metadata\_fifo\_Num 等于M，则：

```
for(n = 0; n < M - 1; n++) {
    dynamic_metadata_fifo[n + 1] = dynamic_metadata_fifo[n];
}
dynamic_metadata_fifo[M - 1] = dynamic_metadata_org
```

- d) 输出时域滤波之后的元数据dynamic\_metadata\_fliter，见公式 (A. 13)。

$$\text{dynamic\_metadata\_fliter} = \frac{\sum_{i=0}^{\text{dynamic\_metadata\_fifo\_Num}-1} \text{dynamic\_metadata\_fifo}[i]}{\text{dynamic\_metadata\_fifo\_Num}} \quad (A. 13)$$

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 41809—2022 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值
  - [2] GB/T 46269.1—2025 高动态范围(HDR)视频技术 第1部分:元数据及适配
  - [3] GY/T 155—2000 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值
-